

# 護寶

# 專業型護貝機


## A4

### 熱護貝/燙金轉印/冷裱


### 三機一體

## L-230

- ◆ 滾輪：四支
- ◆ 護貝寬度：230mm/A4
- ◆ 護貝速度：660mm/min
- ◆ 護貝厚度：1.5mm
- ◆ 預熱時間：3分鐘
- ◆ 加熱系統：燈管加熱式
- ◆ 控溫：常溫-160度溫度開關
- ◆ 耗電量：450W
- ◆ 附設：前進、倒退開關  
電源/READY指示燈  
冷裱/熱裱切換鍵
- ◆ 電源：110V，50/60Hz
- ◆ 體積：400x190x110mm
- ◆ 重量：6.5KGS

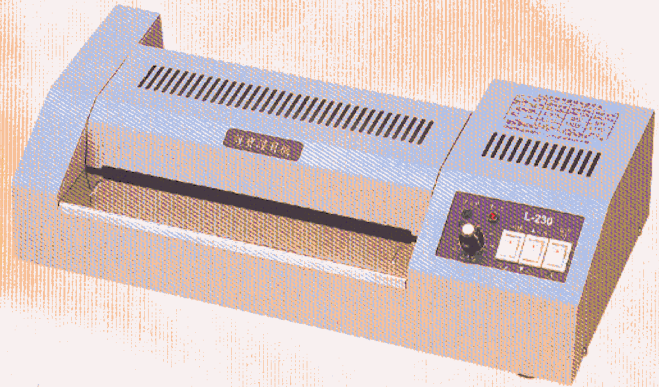

- 三機一體：熱護貝、冷裱及燙金轉印
- 可掀式上蓋，方便定時清理保養
- 風扇散熱：專業機械結構，採用風扇散熱
- 金屬外殼，進出紙口使用不銹鋼材，穩重耐磨
- 燈管加熱：預熱快速且溫度均勻
- 溫度設定：溫度可調整，並可護貝250u厚膠膜
- 四支滾輪：壓力平穩，護貝物平整不彎曲
- 護貝厚度：厚度可達1.5mm
- 入口淺：方便小尺寸的護貝及冷裱定位

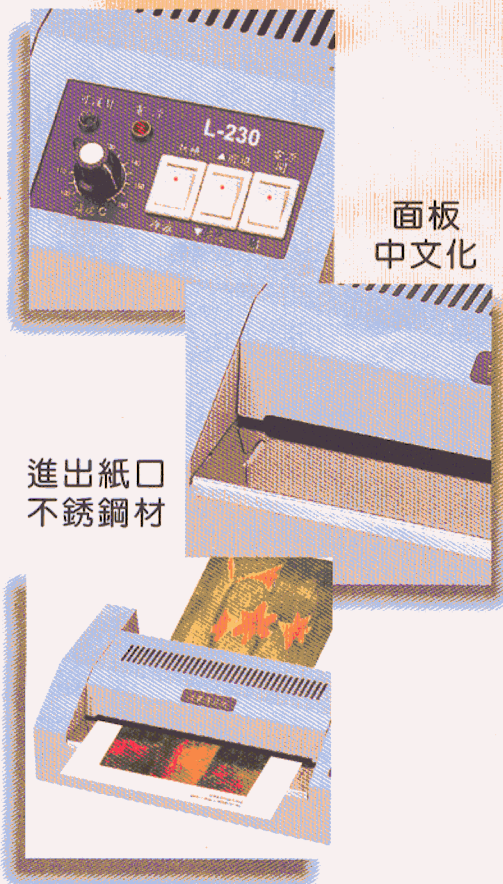

面板  
中文化

進出紙口  
不銹鋼材

熱護貝





# 護寶

# 專業型護貝機

## A3

### 熱護貝/燙金轉印/冷裱 三機一體

## L-320

- ◆ 滾輪：四支
- ◆ 護貝寬度：320mm/A3
- ◆ 護貝速度：660mm/min
- ◆ 護貝厚度：1.5mm
- ◆ 預熱時間：3分鐘
- ◆ 加熱系統：燈管加熱式
- ◆ 控溫：常溫-160度溫度開關
- ◆ 耗電量：550W
- ◆ 附設：前進、倒退開關  
電源/READY指示燈  
冷裱/熱裱切換鍵
- ◆ 電源：110V，50/60Hz
- ◆ 體積：500x190x110mm
- ◆ 重量：8.5KGS



面板  
中文化

進出紙口  
不銹鋼材

熱護貝

- 三機一體：熱護貝、冷裱及燙金轉印
- 可掀式上蓋，方便定時清理保養
- 風扇散熱：專業機械結構，採用風扇散熱
- 金屬外殼，進出紙口使用不銹鋼材，穩重耐磨
- 燈管加熱：預熱快速且溫度均勻
- 溫度設定：溫度可調整，並可護貝250u厚膠膜
- 四支滾輪：壓力平穩，護貝物平整不彎曲
- 護貝厚度：厚度可達1.5mm
- 入口淺：方便小尺寸的護貝及冷裱定位

